

SUPERPRO

DRĖGMĖS
ANALIZATORIAI

Superpro drėgmės matuoklis – visuomet patikimai veikiantis naujos kartos skaitmeninis prietaisas. Grūdams sumalti ir suslėgti naudojama tik viena operacija, o temperatūra kompensuojama automatiškai, todėl rezultatai yra daug patikimesni.

GRŪDAMS
IR
SĖKLOMS



NEŠIOJAMASIS GRŪDŲ DRĖGMĖS ANALIZATORIUS
SU INTEGRUOTU MALŪNĖLIU

Super Tech
Agro line

www.SupertechAgroline.com

DRĖGMĖS ANALIZATORIAI

GRŪDAMS IR SĖKLOMS




SUPERPRO

Kiti privalumai:

- ◆ Skaitmeniniai rodmenys vienos dešimtainės tikslumu
- ◆ Mėginys yra sumalamas ir suslegiamas
- ◆ Integruoti matavimo puodeliai
- ◆ Apšviečiamas ekranas
- ◆ Automatinis temperatūros kompensavimas
- ◆ Malūnėlis pagamintas iš grūdinto galvanizuoto plieno
- ◆ Dėžutė iš smūgiams atsparaus ABS plastiko
- ◆ Automatinis vidurkio skaičiavimas
- ◆ Atskiras kalibravimas kiekvienam grūdų tipui
- ◆ Galima atnaujinti, įdiegiant naujas drėgmės skales
- ◆ Pristatomas smūgiams atspariame lagaminėlyje
- ◆ 2 metų garantija

Superpro drėgmės matuoklis – vos keturi paprasti žingsniai:

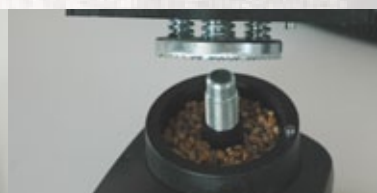

- ◆ Įjunkite matuokli paspausdami mygtuką „ON/TEST“. Rodyklėmis pasirinkite grūdų rūšį.
- ◆ Supilkite mėginį į malūnėlį. Mėginio dydis pamatuojamas integruotu matavimo puodeliu.
- ◆ Sumalkite mėginį ir paspauskite mygtuką „ON/TEST“.
- ◆ Ekrane pamatysite duomenis apie drėgmės kiekį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- ◆ Matavimų diapazonas (drėgmė): 5-50%, priklauso nuo grūdų tipo
- ◆ Eksploatacinė temperatūra: nuo 0°C iki +50°C.
- ◆ Skiriamoji geba: 0,1% drėgmės.
- ◆ Temperatūros kompensavimas: automatinis.
- ◆ Svoris (su lagaminu): 2 kg.
- ◆ Matmenys: 13 x 21 x 8 cm.
- ◆ Elementas: 9 voltų, šarminis.
- ◆ Ekranas: 2 eilučių LCD, apšviečiamas
- ◆ Tikslumas: naudojant vidurkių išvedimą ir kalibravimą, daugiau nei +/- 0.25% normaliaame drėgmės diapazone

SuperTech

Agro line

Supertech Agroline
Hestehaven 5
DK-5400 Bogense
Denmark

www.SupertechAgroline.com

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus.