


- Efektyvus džiovyklos darbas prie žemų temperatūrų, (salyklas, sėklos ir t.t.), dėl subalansuoto oro kiekio.
- Džiovinama bet kokio drėgnumo grūdines kultūras, prie bet kurių sąlygų, nereikalingas pirminis valymas.
- Itin ekonomiška, mažos kuro sąnaudos, antrinis šilumos panaudojimas. Yra galimybė papildomai apšildyti oro recirkuliacinį kanalą.
- Tolygus ir tikslus grūdų džiovinimas.
- Jokių prastovų keičiant grūdines kultūras. Technologinis procesas nėra stabdomas keičiant kultūras. (Pakrovimas, džiovinimas, atšaldymas, iškrovimas).
- Ilgaamžės džiovyklos itin patvarios dėl naujos antikorozinės dangos.
- Grūdai juda transporterio pagalba, todėl išvengiama užsikimšimo.
- Belaipsnis greičio reguliavimas užtikrina optimalų grūdų džiovinimo tikslumą.
- Minimalus poveikis aplinkai - žemas džiovyklos aukštis, žemas triukšmo lygis, dulkių kontrolė.
- Galimybė kontroliuoti dulkes.
- Maža montavimo kaina- pristatoma dalinai surinkta su elektrine instaliacija ir pajungimu.
- Nesudėtinga džiovyklos pamato konstrukcija.
- Patikimumas - 2 metų garantija su technine pagalba.

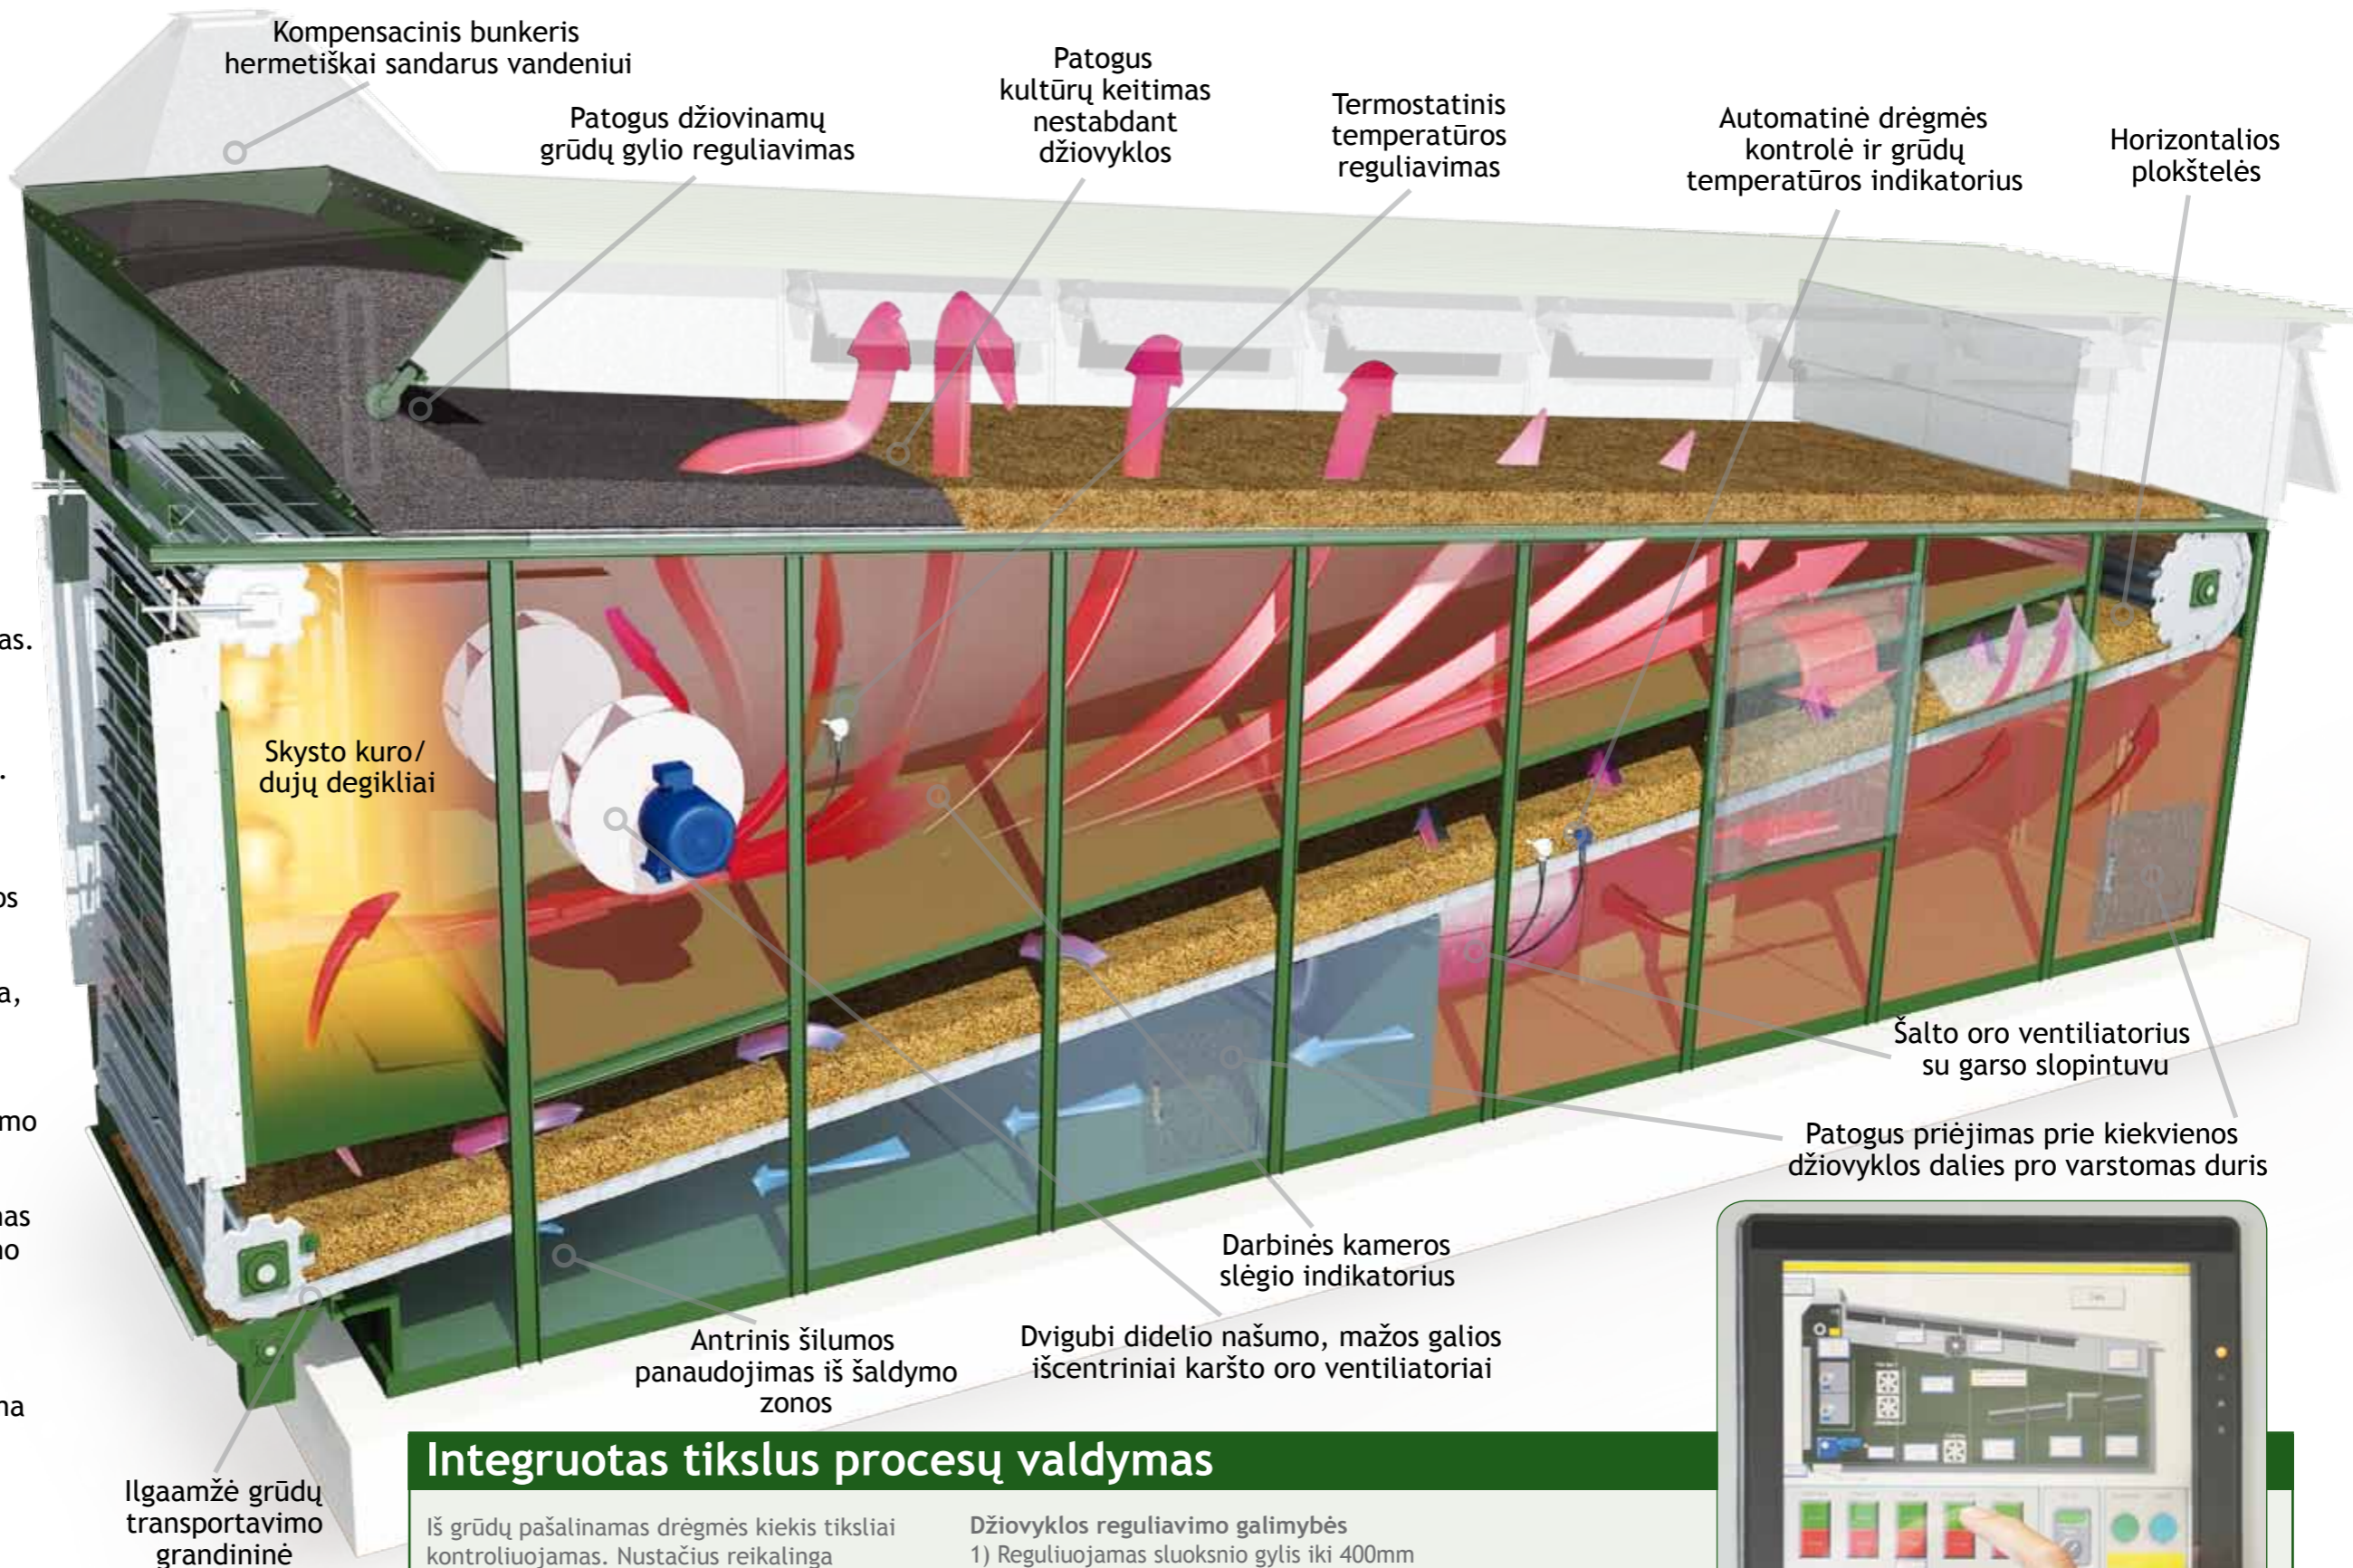

Integruotas tikslus procesų valdymas

Iš grūdų pašalinamas drėgmės kiekis tiksliai kontroliuojamas. Nustačius reikalingą drėgmės kiekį konkrečiai kultūrai, „Alvan Blanch“ džiovyklos technologinis procesas nesikeičia, todėl grūdai išdžiovinami ypač tiksliai.

Džiovyklos reguliavimo galimybės

- 1) Reguluojamas sluoksnio gylis iki 400mm
- 2) Reguluojamas transportavimo grandinės greitis
- 3) Reguluojamas šilumos padavimas dviem ar trim degiklio darbo režimais.
- 4) Reguluojamas oro srauto greitis. Galima džiovinoti ir lengvas sėklas.



Galimybė papildomai gauti pilną džiovyklos darbo proceso informaciją.



Grūdų džiovyklos visame pasaulyje:



DF10500 Estija



Mobili DF10500, 11t/hr




DF2500 Rusija



DF48000 išvažiuoja iš Chelworth gamyklos.



Nepertraukiamo veikimo grūdų džiovyklos

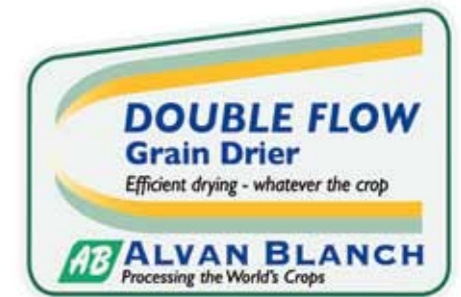

Naujos, aukšto efektyvumo, universalios, aplinkai nekenkiančios „Alvan Blanch“ grūdų džiovyklos

Srautinės džiovyklos specifikacija miežiams, kviečiams, kukurūzams, rapsui

Model	DF10500	DF12800	DF15200	DF17655	DF19000	DF22000	DF25000	DF26500	DF30000	DF33500	DF37000	DF48000*
Našumas miežiams 20% - 15%, t/val.	11	14	16	19	21	24	28	29	33	37	41	53
Našumas kviečiams 20% - 15%, t/val.	12	15	18	21	23	26	30	32	36	40.5	45	58
Našumas kukurūzams 25% - 15%, t/val.	6	7.5	9	10	11.5	13	15	16	18	20	22.5	25
Našumas rapsams 13% - 9%, t/val.	8	9	11	12	14	16	18	19	21	24	27	36
Ilgis, mm	8535	9767	11000	12232	11000	12232	13465	12232	13465	14697	15929	19625
Plotis, mm	3220	3220	3220	3220	3830	3830	3830	4440	4440	4470	4470	4470
Aukštis, mm	4490	4914	5051	5192	5192	5334	5334	5464	5604	5745	5885	7289
Aukštis nuo žemės iki iškrovimo sraigto, mm	342	481	343	206	343	206	68	206	48	-88	-229	-202
Bendra masė, kg	6000	7500	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17500	23000	18000
Pakrauta džiovykla apyt., kg	6000	7500	8500	10000	11000	12000	13200	14000	16000	18000	20000	24000
Karšto oro ventiliatorius, kW	1 x 15	1 x 22	2 x 11	2 x 15	2 x 15	2 x 18.5	2 x 30	2 x 30	2 x 30	2 x 37	2 x 37	2 x 45
Šaldymo ventiliatorius, kW	1 x 7.5	1 x 9.2	1 x 11	1 x 15	1 x 15	1 x 18.5	1 x 18.5	2 x 9.2	2 x 11	2 x 11	2 x 15	1 x 37
Degiklio variklis, kW	1 x 1.1	1 x 1.1	2 x 0.75	2 x 1.1	2 x 1.1	2 x 1.5	2 x 1.5	2 x 1.5	2 x 1.5	2 x 2.1	2 x 3.6	2 x 3.6
Grandininė juosta, kW	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2
Iškrovimo sraigtas, kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Degiklio galia, kW	1 x 800	1 x 1000	2 x 600	2 x 700	1 x 700, 1 x 1000	1 x 700, 1 x 1000	2 x 1000	2 x 1000	1 x 1000, 1 x 1200	2 x 1400	2 x 1700	2 x 2000

* DF48000 džiovyklai pervažinti reikalingos dvi transporto priemonės. DF10500 ir DF12800 karšto oro ventiliatorių apsisukimai reguliuojami dažnio keitikliu. Norint pervažinti DF48000 ir DF37000 reikia nuimti džiovyklos viršų.

LITHUANIAN

In accordance with our policy of continuous development, we reserve the right to change specifications and prices at any time without notice or incurring liability to purchasers. All goods supplied according to our published terms and conditions of sale (copies on application)



Chelworth Malmesbury Wiltshire SN16 9SG England.

T +44 (0)1666 577333 F +44 (0)1666 577339 E info@alvanblanch.co.uk W www.alvanblanch.co.uk

UAB Bokštava: Raundodvario pl. 101, Kaunas, LT-47184. www.bokstava.lt. e-mail: r.petraitis@bokstava.lt Ph/Fax. +370 37 263802.

